

Pioneer Prime

PP64S12L71H



Типовая конфигурация

Характеристики

Центробежный насос с вспомогательной вакуумной системой Pioneer Prime

Особенности: полностью автоматическая вакуумная система, возможность продолжительного сухого хода. Предназначен для работы в тяжелых условиях для перекачки грязной жидкости с крупными твердыми включениями. Поставляется с открытым валом либо на раме с двигателем.

Размеры	150 x 100 мм
Максимальная производительность	460 м³/час
Максимальный напор	70 метров
Производительность в точке оптимального КПД	320 м³/час
Максимальный КПД	70%
Максимальный размер твердых частиц	76 мм
Максимальная частота вращения вала	2000 об/мин
Всасывающий фланец	150 мм 150 ANSI
Напорный фланец	100 мм 150 ANSI
Смазка подшипника	масло (стандарт) вязкая смазка (опционально)

Области применения

Перекачка загрязненных, канализационных и илистых вод
Осушение шахт
Системы охлаждения

Патент PosiValve™ #6,783,730

Высокопроизводительный насос для работы в тяжелых условиях с жидкостями, содержащими крупные твердые частицы

Модель PP64S12 является высокопроизводительным насосом, изготовленным из прочных материалов, обладающим большой высотой всасывания на всем рабочем диапазоне. Укрепленная моноблочная конструкция насосного агрегата обеспечивает высокую надежность и гибкость в применении на наиболее сложных и ответственных участках.

Всасывающая система UltraPrime™

Всасывающая система	Диафрагменный насос с механическим приводом
Производительность	84 м³/час
Камера всасывающ. клапана	Одинарная камера с воздушным сепаратором PosiValve™ и поплавком из нержавеющей стали.
Обратный клапан на	Типа «хлопушка» (ковкий чугун, нитрилкаучуковый диск (Buna-n))

Дополнительная спецификация

Механическое уплотнение	Одинарное, пара трения - карбид вольфрама/ карбид кремния, эластомеры Viton®, корпус и пружина из нерж. стали 300-й серии, рассчитано на работу в режиме сухого хода
Внутрен. подшипник	Однорядный, шариковый
Внешний подшипник	Однорядный, шариковый
Вал	Нержавеющая сталь 17-4 PH

Конструкционные материалы

	Стандартное исполнение	Нерж. сталь CD4MCu
Рабочее колесо	Нерж. сталь CA6NM	CD4MCu
Корпус насоса	Ковкий чугун ASTM A536 65-45-12	CD4MCu
Кольцо компенсации износа	ASTM A48 Серый чугун класс 40	316 SS
Крышка всасыв. камеры	Ковкий чугун ASTM A536 65-45-12	CD4MCu
Задняя пластина	Ковкий чугун ASTM A536 65-45-12	CD4MCu

Присоединительные размеры



Типовая конфигурация

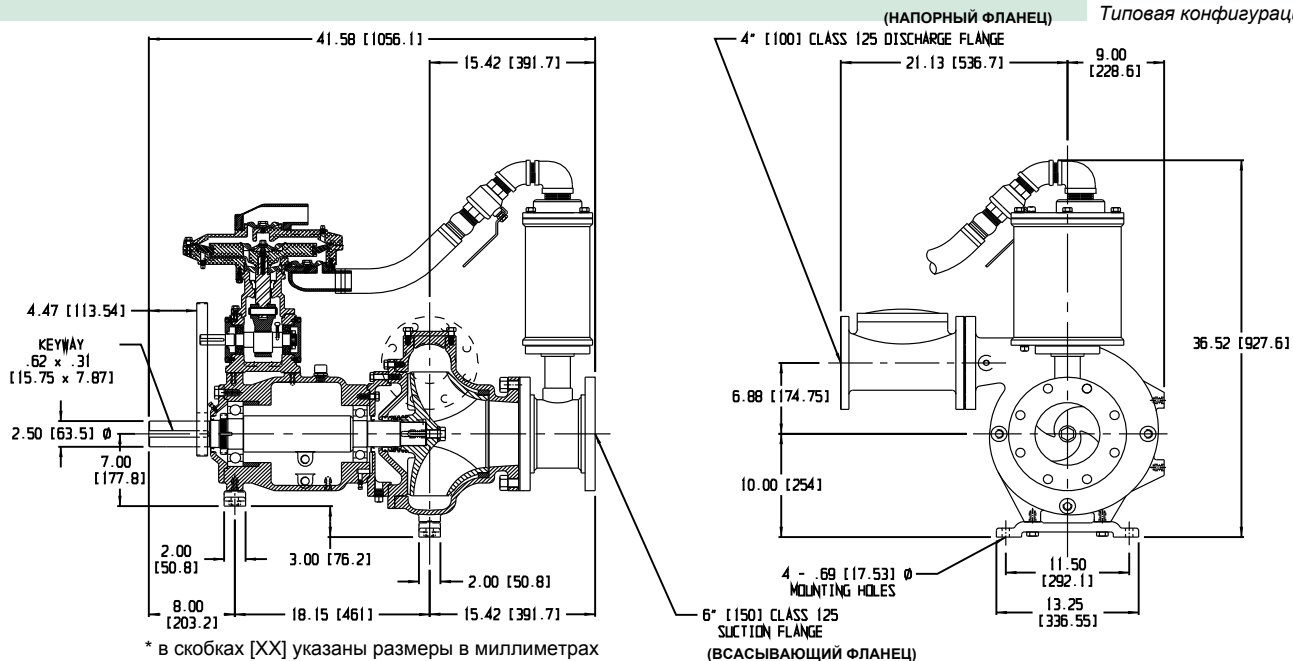



Диаграмма производительности

Модель: PP64S12

Диаметр рабочего колеса: 12" (304,8 мм)

Скорость вращения вала: переменная

Размер твердых частиц: 76 мм

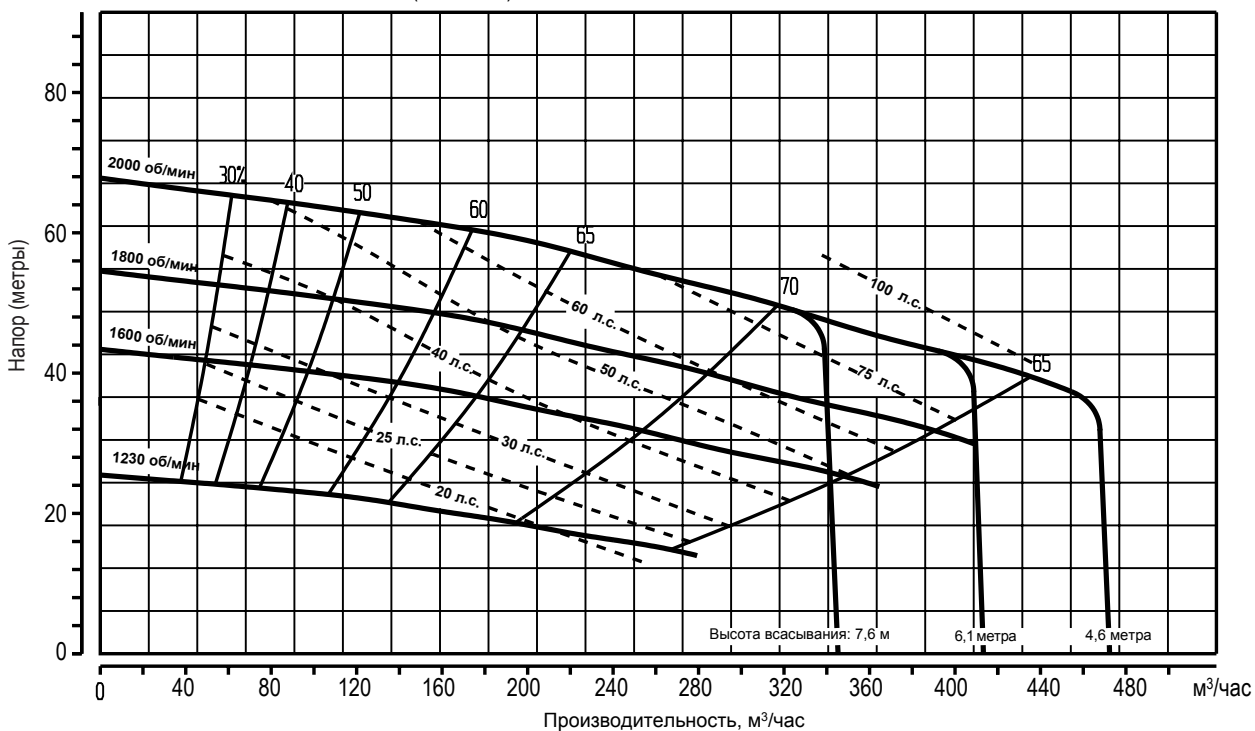

ООО «Технопамп» - официальный дистрибьютор Pioneer Pump Ltd в России

■ тел.: +7 (499) 755-50-69

www.pioneerpump.ru